


Hot Air / ลมร้อน

TOTAKU IT-13 Usable Temperature Range (°C) = -20 ~ 130 / ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (°C) = -20 ~ 130

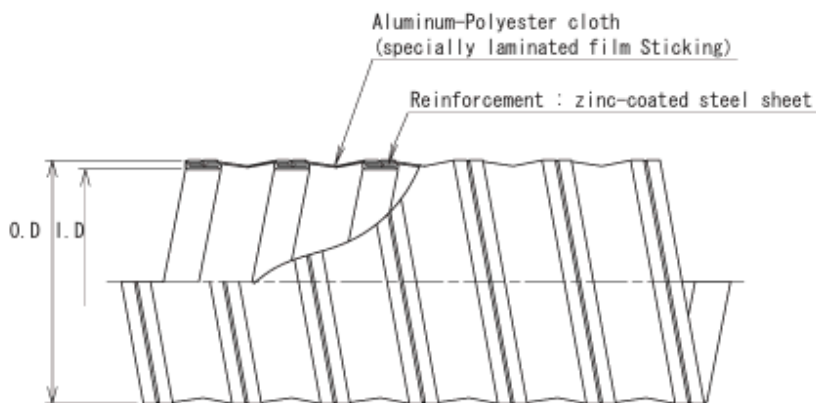

- Stretchable and can be used at 130°C or less.
- Special laminated film is superior low dusting caused by surface friction.
- ยืดหดได้และสามารถใช้งานที่อุณหภูมิสูงสุด 130°C
- เคลือบฟิล์มลามิเนตชนิดพิเศษ ช่วยลดการสะสมของฝุ่นที่เกิดจากแรงเสียดทานบนพื้นผิว

STANDARD DIMENSIONS & PROPERTIES / ขนาดมาตรฐานและคุณสมบัติ

Nominal diameter		I.D.	O.D.	Weight (reference)	L/coil	Allowable pressure (at room temperature)	Allowable negative pressure (at room temperature)	Allowable bending radius
mm	inch	mm	mm	g/m	m	Bar {MPa}	kPa	mm
50	2	51.0	54.5	365	5	0.07 {0.007}	-8.5	120
65	2½	67.5	71.5	445			-8.0	140
75	3	76.0	80.0	520			-7.0	160
100	4	102.5	106.0	630			-6.5	210
125	5	127.5	131.0	755			-6.0	250
150	6	152.0	155.5	925			-5.0	300
175	7	176.5	180.0	1050			-4.5	400
200	8	202.0	205.0	1225			-3.0	600
250	10	253.0	256.0	1550				
300	12	303.0	306.5	1840				

Cautions / ข้อควรระวัง

- There is a possibility of dust arising due to use condition such as temperature, fluid and pressure.
- อาจเกิดฝุ่นเนื่องจากสภาพการใช้งาน เช่น อุณหภูมิ ของเหลว และแรงดัน

Heat Resistance

Anti-static

Elastic

Low Dusting